





# PODLAHY PATRO

## P04 - PODLAHA SKLAD - 100 mm

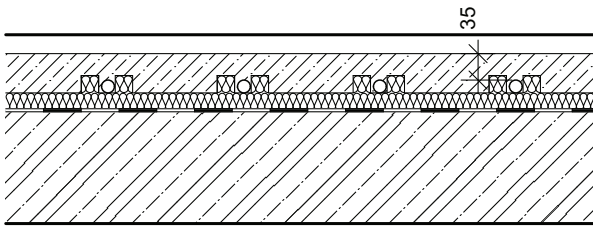

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA + LEPIDLO 25 mm
- ANHYDRITOVÁ SMĚS (ZE30) 52 mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU VARIO 23 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA - FILTEK
- PAROZÁBRANA GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm  
(BODOVĚ NATAVIT K PODKLADU)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR - DEKPRIMER
- HRUBÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHA - STROPNÍ KONSTRUKCE  
(POVRCH ZBAVIT NEČISTOT A VÝSTUPKŮ - SROVNAT DO ROVINY)



## P05 - PODLAHA - 120 mm (min. 120-130 mm, max. 180 mm)

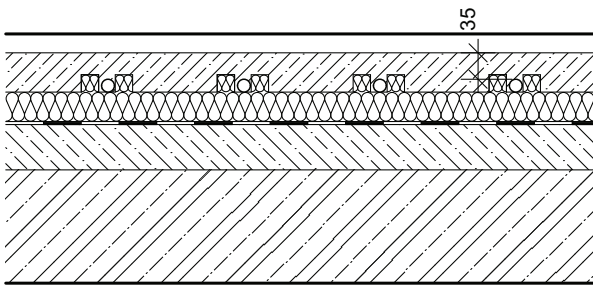

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA + LEPIDLO 25 mm
- ANHYDRITOVÁ SMĚS (ZE30) \* 52 mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU VARIO S PST 39 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA - FILTEK
- PAROZÁBRANA GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm  
(BODOVĚ NATAVIT K PODKLADU)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR - DEKPRIMER
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA POLYSTYRENBETON 0 - 60 mm
- HRUBÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHA - STROPNÍ KONSTRUKCE  
(POVRCH ZBAVIT NEČISTOT A VÝSTUPKŮ)

\* - V KOUPELNĚ BETONOVÁ MAZANINA + HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA



## P06 - PODLAHA POKOJ S TERASOU - 160-180 mm

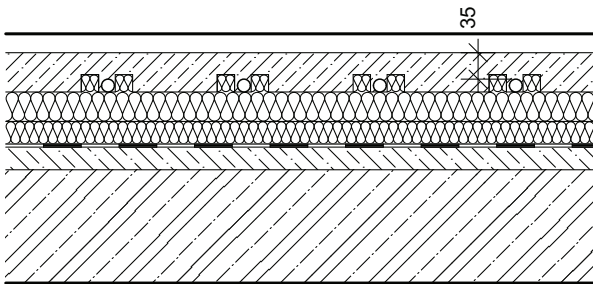

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA + LEPIDLO 25 mm
- ANHYDRITOVÁ SMĚS (ZE30) 52 mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU VARIO 39 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ORSIL N 30 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA - FILTEK
- PAROZÁBRANA GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm  
(BODOVĚ NATAVIT K PODKLADU)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR - DEKPRIMER
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA POLYSTYRENBETON 10 - 30 mm
- HRUBÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHA - STROPNÍ KONSTRUKCE  
(POVRCH ZBAVIT NEČISTOT A VÝSTUPKŮ)

# PODLAHY PODKROVÍ

## P07 - PODLAHA PODKROVÍ

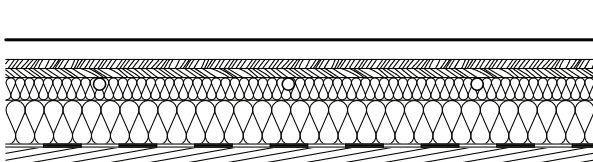

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA + LEPIDLO 26 mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA CETRIS 12 mm, HORNÍ VRTANÁ 12 mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA CETRIS 12 mm, SPODNÍ 12 mm
- SYSTÉMOVÁ POKLÁDACÍ DESKA REHAU (S NAKAŠIROVANÝMI TEPLOVODNÍMI AL PROFILY) 30 mm
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS100 S STABIL (ALTERNATIVNĚ EPS 30 mm + ORSIL N 30 mm) 60 mm
- PAROZÁBRANA
- HRUBÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHA Z OSB DESEK 25 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE